اضغط على زر البطارية 2T

رقم العنصر: PCBP

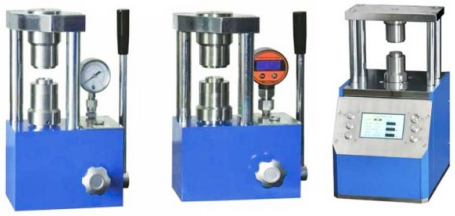

مقدمة

قم بإعداد العينات بكفاءة باستخدام مكبس بطارية الزر 2T. مثالية لمختبرات أبحاث المواد والإنتاج على نطاق صغير. بصمة صغيرة وخفيفة الوزن ومتوافقة مع الفراغ.

اعرف المزيد

نموذج الصك	ثنائي الفينيل متعدد الكلور-2T (يدوي)	نموذج الصك	PCBP-1.5T (تلقائي)
نطاق الضغط	0-2 طن (0-25 ميجا باسكال)	نطاق الضغط	50-1500 كجم
قطر المكبس	Φ32mm (د)	عملية الضغط	برنامج تخفيف الضغط - برنامج تخفيف الضغط بتوقيت الضغط
هيكل متكامل	لا يوجد اتصال مانع للتسرب، مما يقلل من تسرب الزيت	وقت الاحتفاظ بالضغط	0-999 ثانية
مقياس الضغط	عرض الضغط وكثافة الضغط	تحويل الضغط	يقوم البرنامج تلقائيًا بتحويل القالب ليتحمل الضغط
يموت القياسية	قالب التغليف من سلسلة CR20	عرض شاشات الكريستال السائل	شاشة ال سي دي 4.3 بوصة
يموت الختم	CR16، CR20، CR24، CR30 اختياري	قالب الختم	اختياري CR16، CR20، CR24، CR30، الخ
ضغط الختم	0.8-1.2 طن	قالب إزالة القشرة	اختياري CR16، CR20، CR24، CR30، الخ
يموت التفكيك	CR16، CR20، CR24 اختياري	القالب القياسي	قالب التعبئة والتغليف القياسي من سلسلة CR20
ضغط التفكيك		الأبعاد الخارجية	220 × 240 × 380 (طول × عرض × ارتفاع)
أبعاد	210 × 165 × 290 مم (الطول × العرض × الارتفاع)	إمدادات الطاقة للمعدات	220 فولت (50 هرتز/60 هرتز)
وزن	12 كجم	وزن المعدات	35 كجم