مطحنة أسطوانية معملية

رقم العنصر: KT-RM40

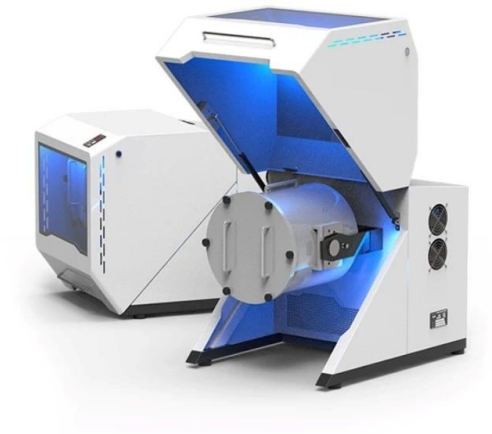

مقدمة

الطاحونة الأسطوانية عبارة عن طاحونة أفقية ذات قدرة طحن على دفعات من 1-20 لتر. تستخدم خزانات مختلفة، تدور لطحن عينات أقل من 20 ميكرومتر. تشتمل المميزات على هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، وغطاء عازل للصوت، وإضاءة LED، ونافذة كمبيوتر شخصي.

اعرف المزيد

مبدأ المعالجة	الاحتكاك
ميزات عينة التطبيق	ناعم | متوسط إلى منخفض الصلابة | هش | جاف أو منخفض اللزوجة
نوع المعالجة	الطحن | الخلط
الحد الأقصى لحجم الحقن	
نطاق حجم جسيمات العينة	
عدد أوعية الطحن الكروية	1
حجم وعاء الطحن	5 لتر | 10 لتر | 20 لتر | 40 لتر
كمية التغذية على دفعات	1-20L
مادة دورق الطحن	فولاذ مقاوم للصدأ | نايلون
نوع وسائط الطحن	كرات الطحن | قضبان الطحن
مادة كرة الطحن الاختيارية	الفولاذ المقاوم للصدأ | زركونيا
طريقة الطحن	الطحن الجاف | الطحن الرطب
عدد البكرات المطاطية	6 أعواد
سرعة الأسطوانة المطاطية	100 دورة/دقيقة
طريقة حركة الأسطوانة المطاطية	التحكم في التردد
الوزن الصافي	110 كجم
الأبعاد	660*101010*740 (ارتفاع الغطاء المفتوح 1480) مم
فئة الحماية	IP65
قياسية	CE